Etiquetadora MS

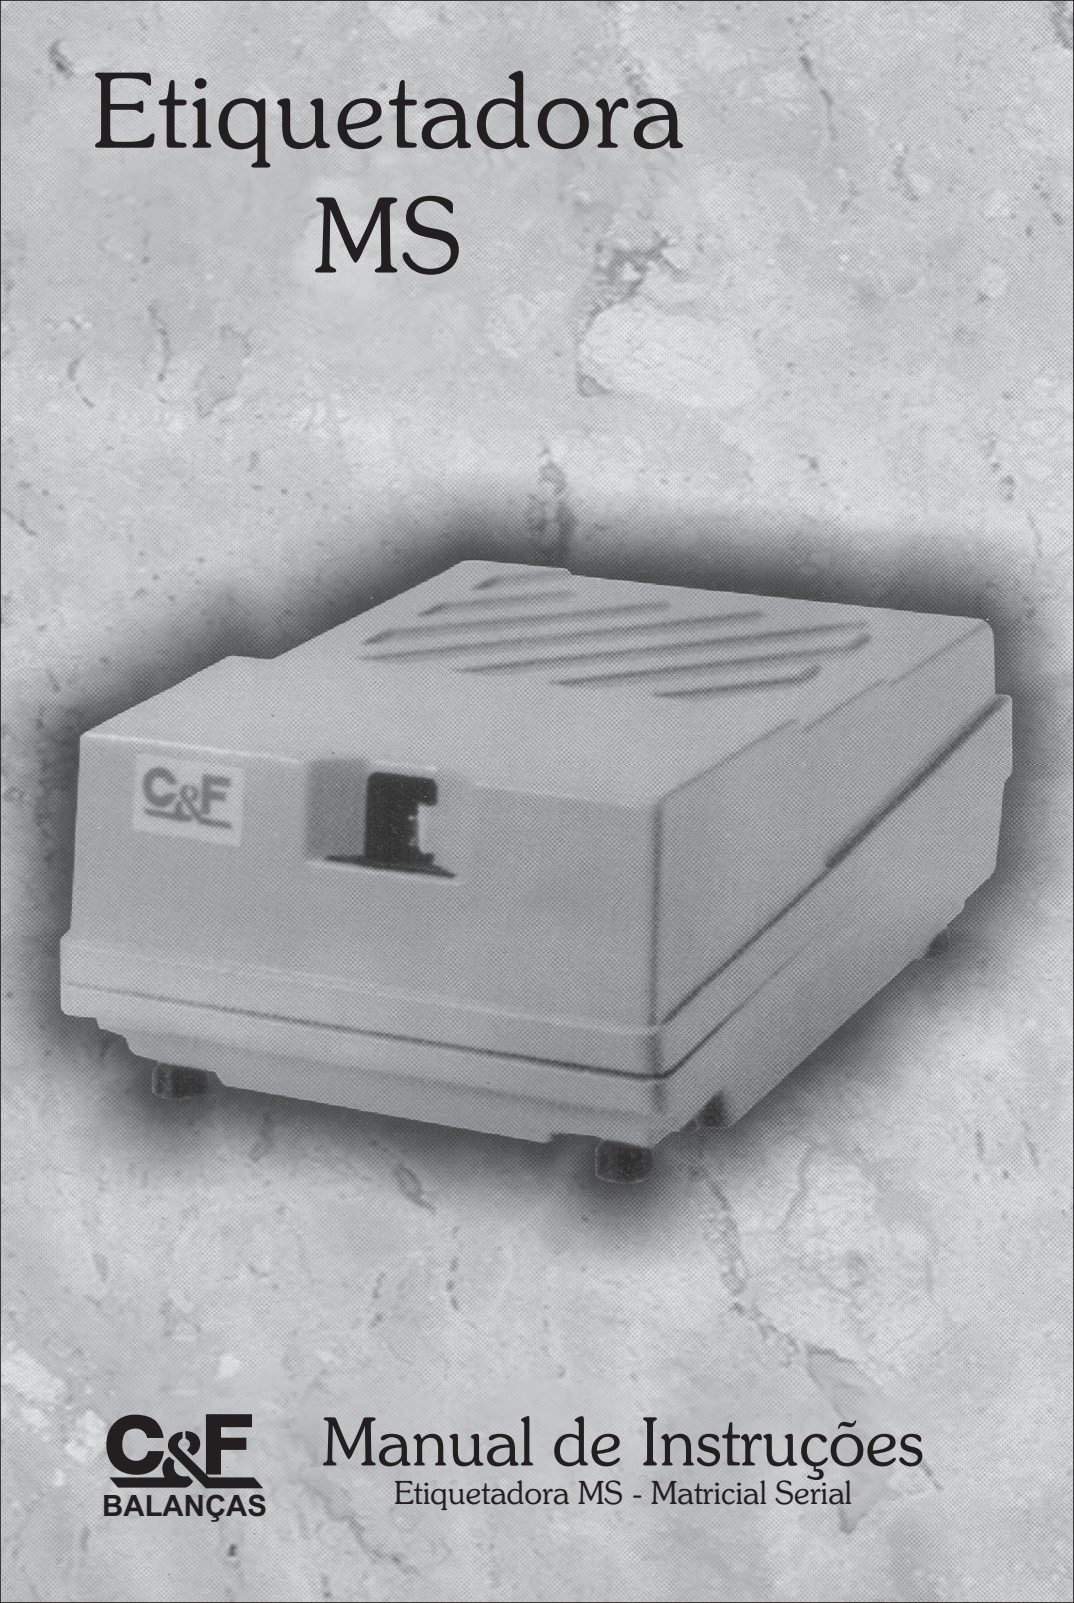

C&F BALANÇAS

Manual de Instruções

Etiquetadora MS - Matricial Serial

Introdução

Os produtos desenvolvidos pela C&F reúnem o que há de mais atual em tecnologia. Este desenvolvimento e um rigoroso controle de qualidade em sua fabricação lhe oferece maior confiabilidade de funcionamento e precisão.

Descrição

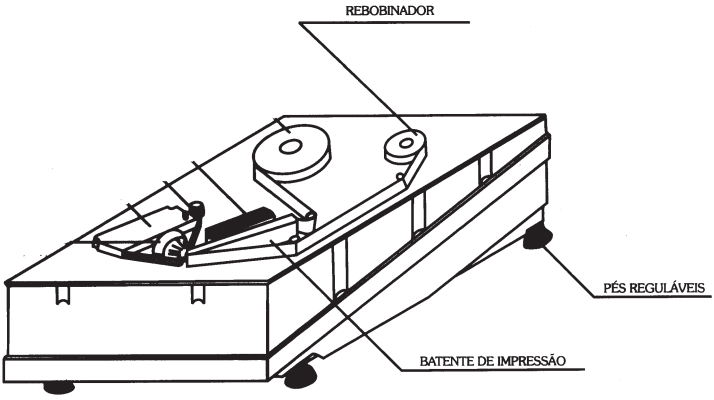

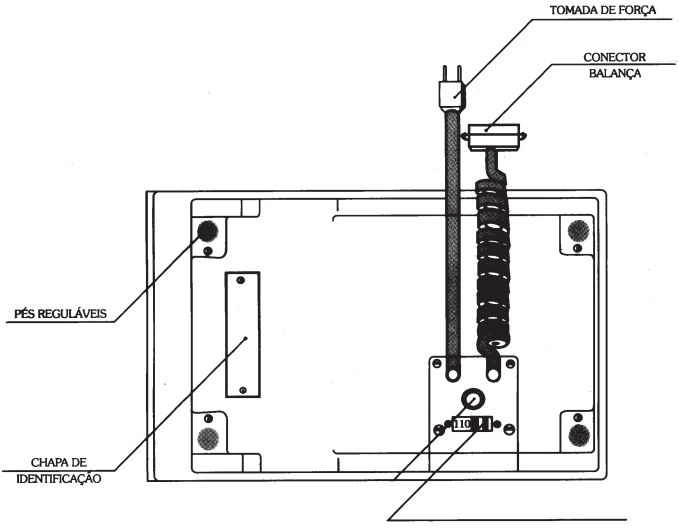

Etiquetas

De acordo com a etiqueta as informações são impressas no modo comprimido ou normal. Este ajuste é feito automaticamente. As etiquetas que podem ser usadas são:

1) ETIQUETA PADRÃO (PESO, PREÇO POR QUILO, TOTAL)

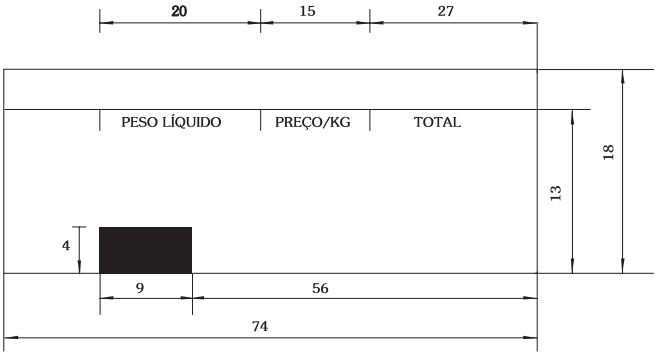

2) ETIQUETA PADRÃO E CÓDIGO OU DATA

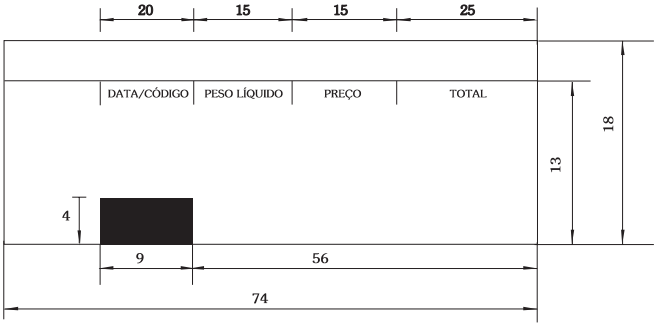

3) ETIQUETA PADRÃO COM CÓDIGO E DATA

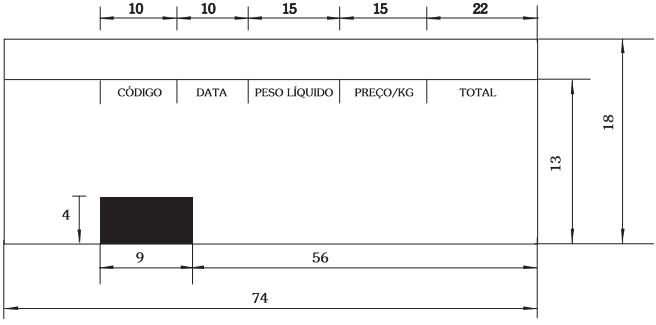

Pequenas variações nas dimensões da etiqueta são toleráveis.
O ponto preto deve ser necessariamente preto.
Nunca escrever nada na linha do ponto preto.
Medidas em milímetros (mm)

Especificações Técnicas

Modelo	Tipo de Impresão	Comunicação	Conector	Fita Impresora	Etiqueta	Dimensões	Consumo	Peso	Alimentação
MS	Serial R$ 232	Serial R$ 232	DB-9 Macho	Padão Burroughs L9000/B800	18x74 mm	24x31x14 cm	60 W	5,5 kg Embalada	Chave Automática

Instalação

1. Posicione o seletor de voltagem da fonte, localizado na parte inferior da etiquetadora, de acordo com a rede elétrica.

2. Conectar o cabo espiralado do etiquetador no conecto da balança.

3. Ligar o etiquetador na rede local.

4. A etiquetadora soltará algumas etiquetas de teste de impresão.

5. Ligar a balança na rede local.

Colocação do rolo (etiquetas)

De acordo com a etiqueta as informações são impressas no modo comprimido ou normal. Este ajuste é feito automaticamente. As etiquetas que podem ser usadas são:

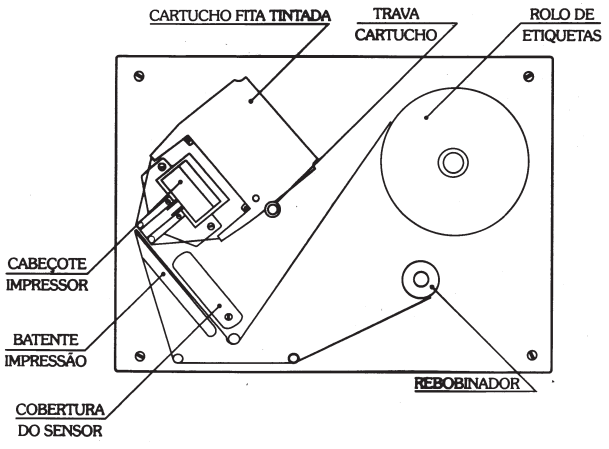

Fazer a fita percorrer o circuito descrito ao lado

Cuidados

Local

• Posicionar a etiquetadora num local plano sem vibrações;
• Colocá-la próxima à balança de acordo com o comprimento do cabo;
• Evitar tomadas elétricas que tenham no mesmo circuito outros aparelhos.

Limpeza

A fim de manter a etiquetadora numa forma ideal, uma limpeza profunda deve ser efetuada regularmente.
Sempre proceder a limpeza com a etiquetadora desligada da força.
Utilize uma escova macia para a retirada do pó e sujeira.
Utilizar pano levemente umedecido para limpeza dos gabinetes.
Nunca utilizar diluentes para a limpeza da etiquetadora, pois estes podem danificar permanentemente os gabinetes e o mecanismo.

Solução de Problemas

Problema	Solução
Imprime lento	Verificar se a voltagem da rede é a mesma da voltagem selecionada na etiquetadora.
Etiqueta dispara ou não posiciona	Cuidadosamente retirar a proteção do sensor e verificar se há sujeira em frente do mesmo; caso haja retirar a mesma com uma escova macia. Nunca mexer no sensor, nem forçar a escova sobre o mesmo de tal forma que o mesmo saia da posição ajustada. Uma vez feita a limpeza recolocar a proteção do sensor.
Não solta etiquetas quando liga	Verificar se a voltagem da rede é a mesma da voltagem selecionada na etiquetadora, e verificar estado do fusível.
Pula uma ou mais etiquetas na impressão.	Verificar se o ponto preto da etiqueta esta mal impresso. Verificar se há impressão na linha do ponto preto. Etiqueta fora do tamanho especificado.
Não imprime	
Impressão fraca	Trocar cartucho da fita tintada.

Persistindo qualquer dos problemas acima, procurar Posto de Assistência Técnica Autorizado C&F.

Manutenção

Se forem necessários reparos em sua Etiquetadora, para sua garantia e segurança, procure sempre a Assistência Técnica da C&F ou um representante autorizado.

Garantia

• Comprometemo-nos a reparar ou substituir gratuitamente qualquer peça que apresentar defeito de fabricação, a nosso critério, dentro do período de 6 meses, a contar da data de aquisição desta Etiquetadora, constante na nota fiscal de compra.
• A presente garantia é intransferível, valendo apenas para o primeiro comprador, mediante apresentação da Nota Fiscal de compra com indicação de modelo e número da Etiquetadora.
• A presente garantia deve ser entendida como válida para a Etiquetadora no "Posto de Assistência Técnica", sendo que as despesas de transporte, embalagem e seguro até o posto de Assistência Técnica e/ou locomoção de técnico (ida e volta), correm por conta do comprador.
• Não são cobertos por esta garantia peças danificadas por uso indevido, descuidos, maus tratos, acidentes, em transportes, enchentes, incêndios, raios, etc.
• A C&F se reserva o direito de introduzir modificações que não comprometam o desempenho do produto, sem consulta prévia.

Invalidação da garantia

• Quando ligada em tensão diferente selecionada na fonte de alimentação.
• A garantia será invalidada quando ocorrer a não observância de qualquer instrução transmitida neste manual.

À
Balança C&F - Depto de Cadastro
Rua Paulo Franco, 274
São Paulo - SP

0 5 3 0 5 0 3 0